



# CROCHET AUTOMATIQUE TOURNANT GRADE 80

## DESCRIPTIF


Le crochet pivotant à verrouillage automatique facilite le levage des objets.

Sa large ouverture lui permet de s'adapter à différents types de charges tout en assurant la rotation de la charge.

Fabriqué en acier allié, grade 80, revenu et trempé.  
Conforme à la norme EN1677-3.



**CAP LEVAGE**

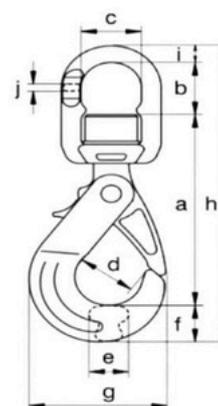

## INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU
- Peut servir aussi pour des chaînes d'arrimage



Délais 24/48h  
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE  
CONFORMITÉ



CONTRÔLES  
PÉRIODIQUES



GESTION  
D'ÉQUIPEMENTS

RÉFÉRENCE	CMU	DIA CHAÎNE	LONGUEUR	LONGUEUR / LARGEUR INT		OUVERTURE	LARGEUR	LARGEUR EXT	LONGUEUR	DIA	ÉPAISSEUR	POIDS
				b	c							
	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BKL6	1,12	6	122	32	32	32	26	77	192	12	6	0,78
BKL7/8	2	7/8	148	39	37	43	29	92	231	14	8	1,39
BKL10	3,2	10	185	46	48	47	35	111	282	16	11	2,56
BKL13	5,4	13	214	57	58	61	45	142	339	21	14	4,56
BKL16	8,2	16	269	65	73	74	56	185	417	25	17	9,37
BKL18/20	12,8	18/20	303	87	82	88	63	207	480	25	22	12,7