



ÉLINGUE CÂBLE 4 BRINS CROCHET AUTOMATIQUE GRADE 80

DESCRIPTION

Élingue câble 4 brins de grade 80 équipée de crochets automatiques. Elle est conçue pour des applications exigeantes, offrant une résistance et une fiabilité exceptionnelles. Cette élingue câble est parfaitement adaptée pour des charges lourdes. Le crochet automatique garantit une fixation sécurisée.

INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible



CAP LEVAGE

DIMENSIONS ET LONGUEURS

	TYPE	DIAMÈTRE	COMPOSITION	NOMBRE DE BRIN	CROCHET	LONGUEUR	CMU 0° à 45°
REF ÉLINGUE	ELCA	6	AM719	4	AUTO	-	0.9 T
	ELCA	8	AM719	4	AUTO	-	1.5 T
	ELCA	10	AM719	4	AUTO	-	2.25 T
	ELCA	12	AM719	4	AUTO	-	3.30 T
	ELCA	14	AM719	4	AUTO	-	4.35 T
	ELCA	16	AM719	4	AUTO	-	5.65 T
	ELCA	18	AM636	4	AUTO	-	7.2 T
	ELCA	20	AM636	4	AUTO	-	9 T
	ELCA	22	AM636	4	AUTO	-	11 T
	ELCA	24	AM636	4	AUTO	-	13.5 T
	ELCA	26	AM636	4	AUTO	-	15 T

LONGUEUR :	0.5 ML	1 ML	2 ML	2.5 ML	3 ML	4 ML	5 ML	6 ML	SUR MESURE
-------------------	--------	------	------	--------	------	------	------	------	-------------------




PIÈCES D'ASSEMBLAGE

	MAILLE DE TETE	CROCHET	LINGUET
RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS DE L'ÉLINGUE CÂBLE :			
D 6 MM A 8 MM	MTS2.5	BK06	VR1
D 10 MM A 12 MM	MTS3.5	BK07/8	VR2
D 14 MM A 16 MM	MTS6.5	BK010	VR3
D 18 MM A 20 MM	MTS10	BK013	VR4
D 22 MM A 24 MM	MTS13	BK016	VR5
D 26 MM	MTS17	BK018	VR6

ÉLINGUE SUR MESURE

	LSE	BKL	MS	GRANDE MS
RÉFÉRENCE ÉLÉMENT HAUT				

DIMENSION SUR MESURE

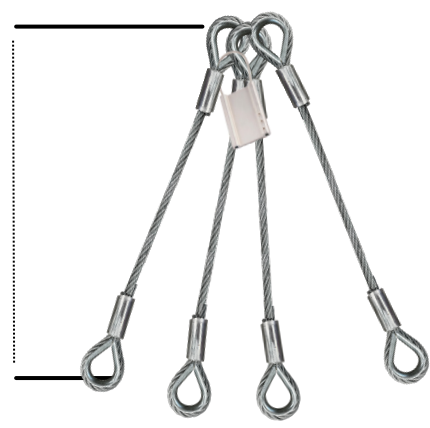

	BKL	BKO	CSO	LSE	CROCHET S
RÉFÉRENCE ÉLÉMENT BAS					
	MHLG	B700	CRO		